

## PHỤ GIA BÊ TÔNG SIÊU DẸO GIẢM NƯỚC VÀ LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH ĐÔNG KẾT

### MÔ TẢ

**Conmix R1** là chất lỏng có tác nhân giảm nước và làm chậm quá trình đông kết của bê tông nhằm cải thiện tính dễ thi công của bê tông hoặc chọn phép giảm hàm lượng nước một cách có hiệu quả. **Conmix R1** được tạo ra từ việc chọn lựa rất tỉ mỉ các vật liệu đầu vào và được sản xuất dưới các điều kiện quản lý rất nghiêm ngặt nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với các yêu cầu đặt ra. Thành phần cơ bản của nó là các tác nhân hữu cơ bổ sung và được hoàn thiện bằng phương pháp ASTM C494-81 Type A and D, EN934 Part 2.

### SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM

- Tăng độ sụt ở nhiệt độ cao
- Cải thiện tính dễ thi công đối với hầu hết các loại bê tông
- Gia tăng cường độ
- Lượng nước giảm có thể đạt được từ 10 ~ 15%
- Giảm lượng nước mà không làm mất tính dễ thi công
- Có thể sử dụng cho bê tông bơm
- Kéo dài thời gian ninh kết ở nhiệt độ cao
- Đạt hiệu quả kinh tế trên xi măng
- Nâng cao chất lượng bề mặt bê tông

### ĐẶC TÍNH

Màu sắc : Chất lỏng màu nâu đậm  
Tỉ trọng : 1.16 ~ 1.18  
Tạo khí : 1 ~ 2 %  
Độ Ph : 4 ~ 6

Hàm lượng Clorit : không

#### Tuổi thọ sản phẩm

Ít nhất 12 tháng, nên liên hệ với nhà sản xuất để có thêm thông tin về cách bảo quản.

#### Tương thích với các loại xi măng

**Conmix R1** có thể sử dụng với tất cả các loại xi măng Portland. Khi sử dụng với các loại xi măng đặc biệt khác nên liên hệ với công ty cormix interational để được hướng dẫn thêm.

#### Tương thích với các loại phụ gia khác

**Conmix R1** không được trộn với các phụ gia khác, sự hiện diện của các loại hóa chất khác có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm. nếu muốn sử dụng với các loại phụ gia khác xin vui lòng liên hệ với công ty cormix interational để được hướng dẫn thêm.

### PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG

**Conmix R1** được cung cấp dưới dạng dễ sử dụng, nó được thêm vào trong quá trình trộn bê tông cùng lúc với nước và cốt liệu. Không được thêm phụ gia vào trực tiếp với xi măng, không cần gia tăng thời gian trộn.

### LIỀU LƯỢNG

**Conmix R1** có tác dụng tốt nhất nếu được thử trực tiếp tại công trường để xác định chính xác liều lượng cần dùng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho bê tông. Các hiệu quả này được thể hiện trên cường độ nén, thời gian ninh kết độ co ngót ...

Theo hướng dẫn, tỉ lệ **Conmix R1** thêm vào khoảng 0.2% ~ 0.5 % theo trọng lượng xi măng. Tỉ lệ này có thể khác nhau và cho các kết quả khác nhau. Nên liên hệ phòng hỗ trợ kỹ thuật của công ty cormix International để có hướng dẫn và trợ giúp khi trộn thử.

### NHỮNG ẢNH HƯỞNG KHI TRỘN QUÁ LIỀU Conmix R1

khi trộn quá liều sẽ kéo dài thời gian ninh kết ban đầu. Nếu hiện tượng này xảy ra, vui lòng liên hệ cormix International để có hướng dẫn và trợ giúp. Nếu đã thêm phụ gia quá liều, nên cẩn thận khi tháo dỡ ván khuôn. Tuy nhiên, nếu được bảo dưỡng tốt thì cường độ cuối cùng của bê tông thường cao hơn bê tông bình thường.

### ĐÓNG GÓI

**Conmix R1** được cung cấp trong thùng thép 200 lít, kích cỡ thùng có thể thay đổi theo yêu cầu.

### BẢO QUẢN

**Conmix R1** nên được bảo quản tránh sương giá, nếu sản phẩm đã đông cứng lại, nên cẩn thận khi trộn sau khi đã làm cho sản phẩm tan lại như ở trạng thái bình thường.

### AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Công thức điều chế **Conmix R1** từ những hóa chất không cháy và không nguy hiểm cho sức khỏe. không được uống. nếu dính vào da nên rửa bằng xà phòng với nước sạch. Nếu rơi vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch sau đó tới gặp bác sĩ để được hướng dẫn.

Nếu cần nhiều thông tin hơn, xin vui lòng liên hệ cormix International để có hướng dẫn và trợ giúp.

### DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Công Ty Cormix luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị miễn phí về phương thức sử dụng cho đúng cách sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho quý vị .

### CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG




Chứng nhận bởi



9001 : 2000  
Cert . No. 04100 2001 0136  
Quality Management System Certified

## PHỤ GIA BÊ TÔNG SIÊU DẸO GIẢM NƯỚC VÀ LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH ĐÔNG KẾT

### Các kết quả điển hình khi sử dụng Conmix R1

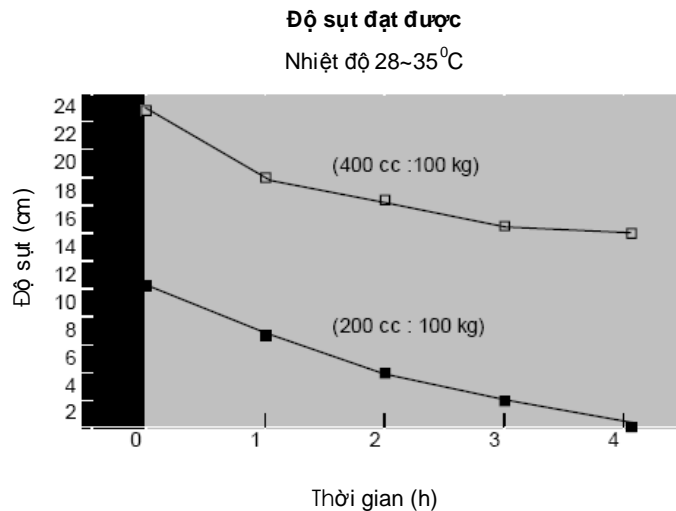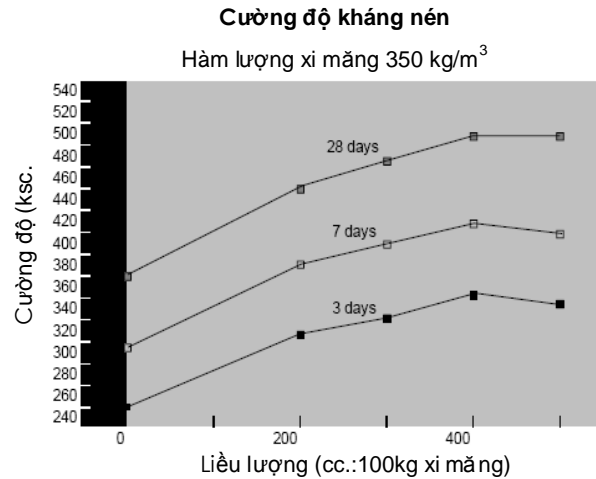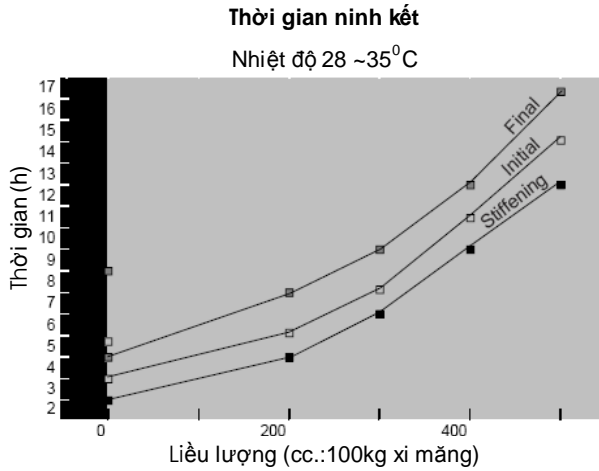

### MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Công ty TNHH TM Việt Thái

**Trụ sở chính:** K81C - Thụ Trung – Đằng Lâm – Hải An - HP  
Tel : (84) (031) 355 - 8619 / Fax: (84) (031) 3 558 690  
Mobile: 0904.093.533 (Ms Nguyen Thi Kieu Chi)

**Chi nhánh Hà Nội:** Lô 18/1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội  
Tel: (84-4) - 3556 2561 / Fax: (84-4) - 3 556 2684  
Mobile: 0983 236 541 (Mr Nguyen Truong Giang)

**Chi nhánh HCM :** Số 82 Phạm Văn Bạch - P15 – Q.Tân Bình - TPHCM  
Tel: (84) 08 5427 3371 / Fax: (84) 08 5427 3370  
Mobile :091.688.8055 / Nguyễn Hữu Cầu (Mr.)

**Chi nhánh Đà Nẵng:** Số 38 Tôn Thất Đạm - Thanh Khê - TP Đà Nẵng  
Tel: (84) 0511 3702 089 /Fax: (84) 0511 3712 743  
Mobile :091.688.8055 / Nguyễn Hữu Cầu (Mr.)

